


CONDICIONS TÈCNIQUES “LLICÈNCIES DE GUALS”

Les autoritzacions de guals i ampliacions de guals, resten supeditades a les condicions següents:

1. És obligatòria la construcció del gual davant els local amb autorització d'accés, excepte en aquells carrers que no tinguin vorera diferenciada en alçada.
2. Si el gual serveix d'accés a vehicles de més de 3 t de pes màxim autoritzat, al paviment de la zona compresa entre la vorada i la porta d'accés es col·locarà sobre una base de formigó en massa de 175 kg/cm² de resistència característica amb un gruix de 22 cm sobre terreny compactat al 90% del Proctor modificat. Quan el gual serveixi d'accés a vehicles fins a un pes màxim autoritzat de 3 t es mantindrà el paviment original de la vorera, amb un fonament de formigó en massa de 150 Kg/cm² de resistència característica amb un gruix de 22 cm sobre terreny compactat al 90% del Pròctor modificat.
3. Les obres de construcció, reparació, reforma, supressió i d'altres que necessiti el gual es faran directament pel titular de l'autorització i, requeriran la corresponent llicència d'obres.
4. El materials utilitzats en l'acabat superficial de les voreres i vorades que s'hagin modificat com a gual, seran de les mateixes característiques que els de la vorera adjacent.
5. En les obres d'accés a finques (benzineres, superfícies comercials, espais de negoci a l'aire lliure i similars) caldrà que quedin definits de forma clara els trams d'entrada i sortida de la finca, sense transformar, en cap cas, ni la rasant ni l'alineació de la vorera en tota la línia de façana.
6. Davant els accessos autoritzats es pintarà a la calçada, a una distància de 20 cm de la vorada i paral·lelament a aquesta, una línia discontinua de 10 cm d'amplada de color groc (segons norma UNE 48103 referència B 502) a trams iguals de 0,5 a 1m de llargada i amb una longitud concedida a l'autorització.
7. El titular de la autorització realitzarà la senyalització horitzontal, excepte quan es manifesti expressament en l'autorització.
8. Al costat de l'accés al local, visible des de la calçada i a una alçada màxima de 2,2 m sobre el nivell de la vorera, s'haurà de col·locar un senyal normalitzat, amb indicació de l'horari autoritzat i el número d'autorització.
9. La senyalització indicada haurà de mantenir-se en perfecte estat de conservació i queda prohibida qualsevol altre senyalització referent a l'autorització d'accés de vehicles.
10. El titular de l'autorització està obligat a no canviar la titularitat ni les característiques físiques o d'utilització del gual i del local sense l'autorització prèvia de l'administració municipal, a la conservació i manteniment del paviment i la senyalització de l'accés i al pagament de les quantitats establertes a les Ordenances Fiscal vigents.
11. L'incompliment d'aquestes disposicions constituirà una infracció que donarà lloc a la imposició de les sancions corresponents als seus responsables.

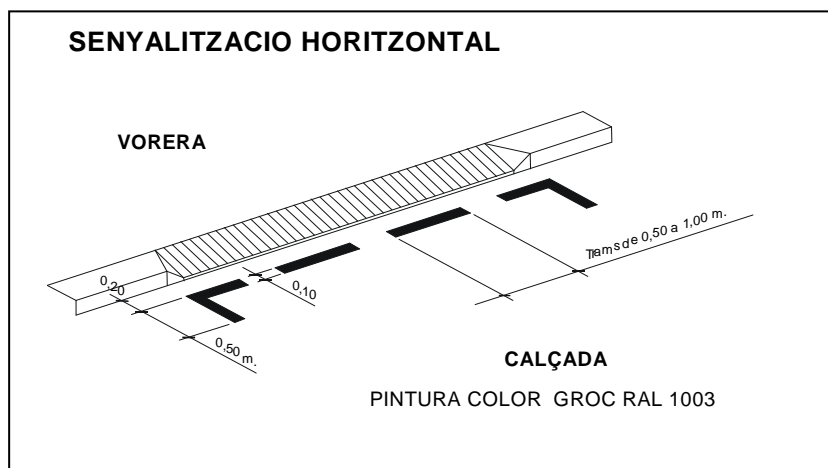

Vorada recta de peces de formigó Tipus Americà de la casa ICA o similar, amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R - 5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'altura, i rejuntat amb morter M-5

